



ANTES DE COMENZAR

Lea estas instrucciones completa y cuidadosamente.

Guarde estas instrucciones para nosotros en el futuro.

ADVERTENCIA

Riesgo de descarga eléctrica. Desconecte la alimentación antes de reparar o instalar la luminaria.

ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones o daños. La luminaria se caerá si no se instala correctamente. Siga las instrucciones de instalación.

ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones. Use gafas y guantes de seguridad durante la instalación y el mantenimiento.


Aviso Importante






Estas instrucciones no se incluyen para cubrir todos los detalles o variaciones en los productos, ni se proporcionan para cada posible contingencia relacionada con las operaciones de instalación, funcionamiento o mantenimiento de la luminaria. Si se requiere información adicional, comuníquese con Greenstar Products, Inc.

El contenido de este manual no debe formar parte o modificar ningún acuerdo, compromiso o relación anterior o existente. El contacto de ventas contiene la obligación total de Greenstar Products, Inc. La garantía limitada estándar de Greenstar Products, Inc. es la única obligación de la garantía de Greenstar Products Inc. y cualquier declaración contenida aquí no crea nuevas garantías ni modifica la garantía existente.

Cualquier eléctrico o mecánico para la luminaria sin el consentimiento previo por escrito de Greenstar Products, Inc. puede anular todas las garantías u otras certificaciones de seguridad. Las modificaciones no autorizadas también pueden provocar riesgos de seguridad o daños a la luminaria. El uso incorrecto de la luminaria podría provocar lesiones y daños al equipo. En ningún caso Greenstar Products, Inc. será responsable por daños o lesiones directas, indirectas, especiales o consecuentes que puedan resultar del uso incorrecto de la luminaria.

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

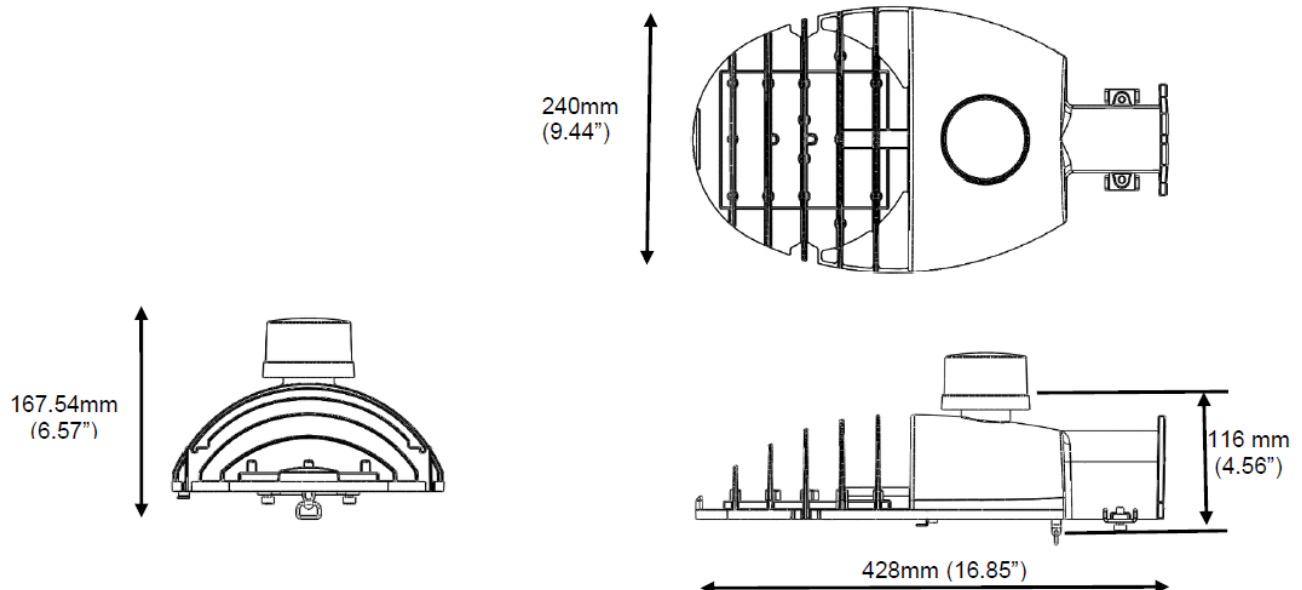

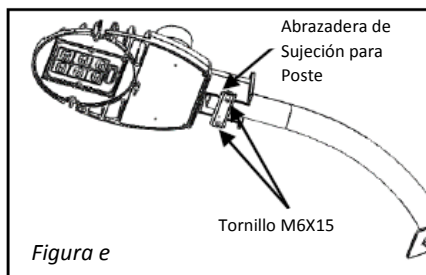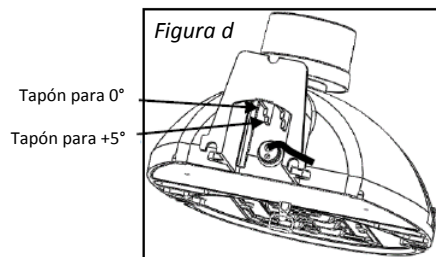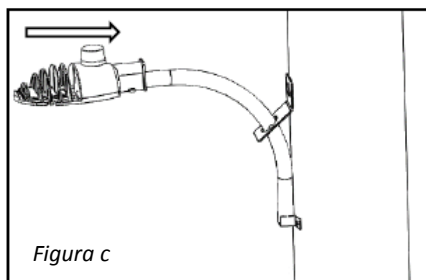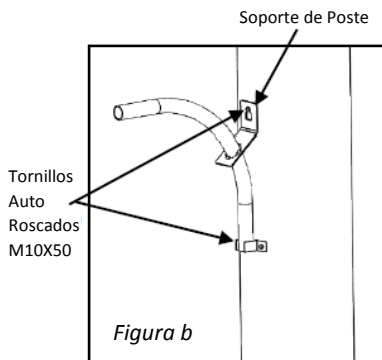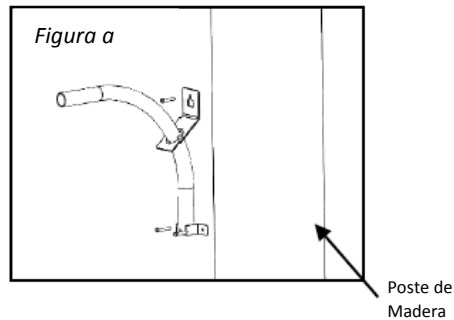

Dwarf Star con Cable de Alimentación

Inspección

- El embalaje ha sido diseñado para proteger la luminaria de daños durante el tránsito. Inspeccione la luminaria por daños antes de la instalación.

Montaje de Luminaria a Poste de Madera

- Inserte el soporte de poste dentro del poste de montaje de la luminaria.
- Sujete el soporte de poste a el poste de madera utilizando el tornillo auto roscado M10X50. (fig. a, fig. b)
- Sujete el poste de montaje de la luminaria al poste de madera utilizando 2 tornillos auto roscado M10X50. (fig. b)





Montaje de la Luminaria en el Poste de Montaje de Luminaria

- Inserte la luminaria LED en el poste de montaje de la luminaria. Asegúrese de desconectar la alimentación antes de iniciar la instalación. (Ver figura c).
- Apoye la parte del poste de la luminaria en el poste. Para una inclinación de 0° y +5° (según sea necesario), deslice la luminaria hasta que se detenga en el tapón provisto (vea la figura d).
- Ensamble la abrazadera de sujeción de poste usando 2 de los tornillos de cabeza hueca M6X15 (Ver figura e).

Alambrado

- **NOTA:** Asegúrese de que todas las conexiones eléctricas cumplan con el Código Eléctrico Nacional (NEC) y los requisitos de código local aplicables.
- **NOTA:** Verifique el voltaje de entrada nominal en la etiqueta del producto de la luminaria y verifique que el voltaje de alimentación cumpla con los requisitos del producto.
- Conecte los cables conductores de la siguiente manera:
 - CONECTE el cable de alimentación BLANCO (neutro) al cable blanco de la luminaria.
 - CONECTE ROJO (vivo) cable de alimentación a cable de luminaria rojo.
 - Conecte el cable de alimentación VERDE (tierra) al cable de la luminaria verde.
- Para la opción de atenuación: conecte el cable positivo de alimentación de DC externa al cable de atenuación morado y el cable de alimentación de DC negativa al cable de atenuación gris. (No aplicable para DS-1. Esto es aplicable para DS-4 y DS-6)
- Al realizar conexiones eléctricas, asegúrese de que el cable de tierra en el lado de suministro esté conectado al cable de tierra de la luminaria. Bajo ninguna circunstancia, el cable a tierra debe dejarse desconectado. Esto hará que la luminaria falle y la garantía no cubrirá la luminaria.
- Apriete alternativamente ambos tornillos con una llave/desarmador para evitar que se aflojen debido a las vibraciones.

Dwarf Star con Cable de Alimentación

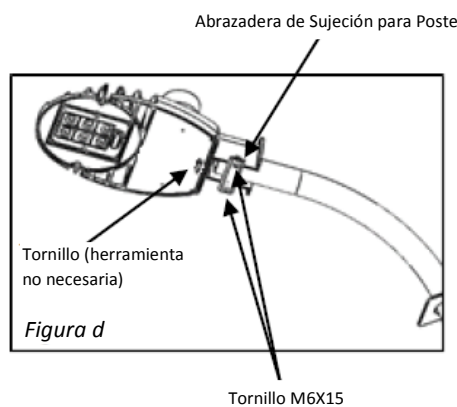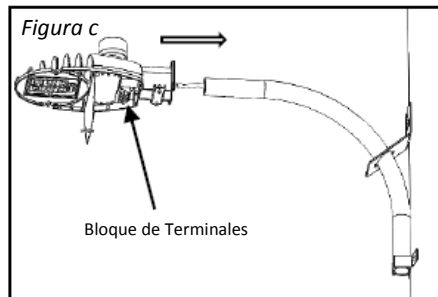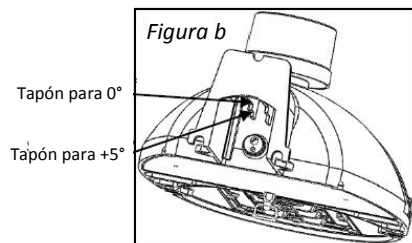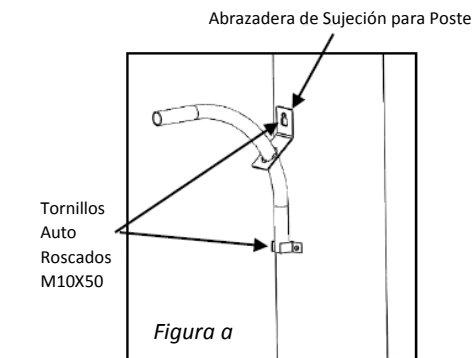

Inspección

- El embalaje ha sido diseñado para proteger la luminaria de daños durante el tránsito. Inspeccione la luminaria por daños antes de la instalación.

Montaje de Luminaria a Poste de Madera


- Inserte el soporte de poste dentro del poste de montaje de la luminaria.
- Sujete el soporte de poste a el poste de madera utilizando el tornillo auto roscado M10X50. (fig. a)
- Sujete el poste de montaje de la luminaria al poste de madera utilizando 2 tornillos auto roscado M10X50. (fig. a)

Montaje de la Luminaria en el Poste de Montaje de Luminaria


- Inserte la luminaria LED en el poste de montaje de la luminaria. Asegúrese de desconectar la alimentación antes de iniciar la instalación. (Ver figura b y figura c).
- Apoye la parte del poste de la luminaria en el poste. Para una inclinación de 0° y +5° (según sea necesario), deslice la luminaria hasta que se detenga en el tapón provisto (vea la figura d).
- Apriete la abrazadera de sujeción del poste usando 2 tornillos M6X15 y realice la conexión al bloque de terminales según el diagrama de cableado (ver figura d).
- Cierre la tapa apretando el tornillo (vea la figura d)

Alambrado

- NOTA:** Asegúrese de que todas las conexiones eléctricas cumplan con el Código Eléctrico Nacional (NEC) y los requisitos de código local aplicables.
- NOTA:** Verifique el voltaje de entrada nominal en la etiqueta del producto de la luminaria y verifique que el voltaje de alimentación cumpla con los requisitos del producto.
- Conecte los cables de alimentación al bloque de terminales de acuerdo con el diagrama de cableado (ver figura e).

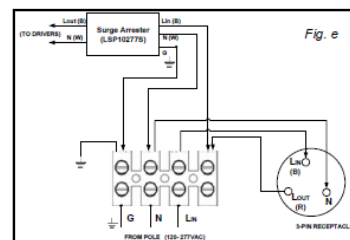

- Al realizar conexiones eléctricas, asegúrese de que el cable de tierra en el lado de suministro esté conectado al cable de tierra de la luminaria. Bajo ninguna circunstancia, el cable a tierra debe dejarse desconectado. Esto hará que la luminaria falle y la garantía no cubrirá la luminaria.
- Apriete alternativamente ambos tornillos con una llave/desarmador para evitar que se aflojen debido a las vibraciones.

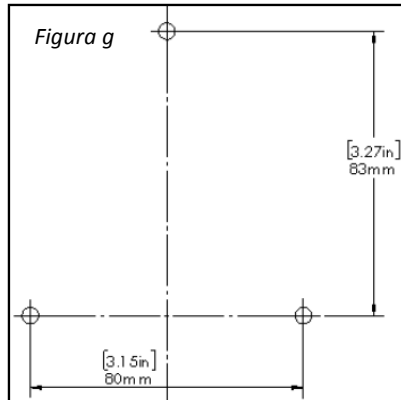

Montaje de la Luminaria en la Pared

- Monte la luminaria en la pared con los tornillos (3) M6X1X40, según la dimensión dada del orificio de montaje (consulte la figura g y f)

Nota: - Todas las demás conexiones de cableado son las mismas que se mencionan en la hoja 2 y la hoja 3 (según sea necesario)

