

Greenstar Vega Proyector LED



ANTES DE COMENZAR

Lea estas instrucciones completa y cuidadosamente.

Guarde estas instrucciones para nosotros en el futuro.

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de descarga eléctrica. Desconecte la alimentación antes de reparar o instalar la luminaria.

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones o daños. La luminaria se caerá si no se instala correctamente. Siga las instrucciones de instalación.

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones. Use gafas y guantes de seguridad durante la instalación y el mantenimiento.

Aviso Importante

Estas instrucciones no pretenden cubrir todos los detalles o variaciones en los productos, ni tampoco proporcionan todas las posibles contingencias relacionadas con la instalación, las operaciones o el mantenimiento de las luminarias. Si se requiere información adicional, comuníquese con su centro de atención al cliente de Green Star al 877-877-1711.


El contenido de este manual no debe formar parte o modificar ningún acuerdo, compromiso o relación anterior o existente. El contrato de venta contiene la obligación total de Green Star Products Inc. La garantía limitada estándar de Green Star Products Inc. es la única obligación de garantía de Green Star Products Inc. y cualquier declaración contenida en este documento no crea nuevas garantías ni modifica la garantía existente.

Cualquier modificación eléctrica o mecánica de la luminaria sin el consentimiento previo por escrito de Green Star Products Inc. puede anular todas las garantías u otras certificaciones de seguridad. Las modificaciones no autorizadas también pueden provocar riesgos de seguridad o daños a la luminaria. El uso incorrecto de la luminaria podría provocar lesiones y daños al equipo. En ningún caso Green Star Products Inc. será responsable por daños o lesiones directas, indirectas, especiales o consecuentes que puedan resultar del mal uso de la luminaria.


VE14/VE20

Especificaciones:


Largo: 13.03" (331 mm)
 Ancho: 10.92" (277.5 mm)
 Altura: 4.92" (125 mm)
 Peso: 13.3 libras (6kg)

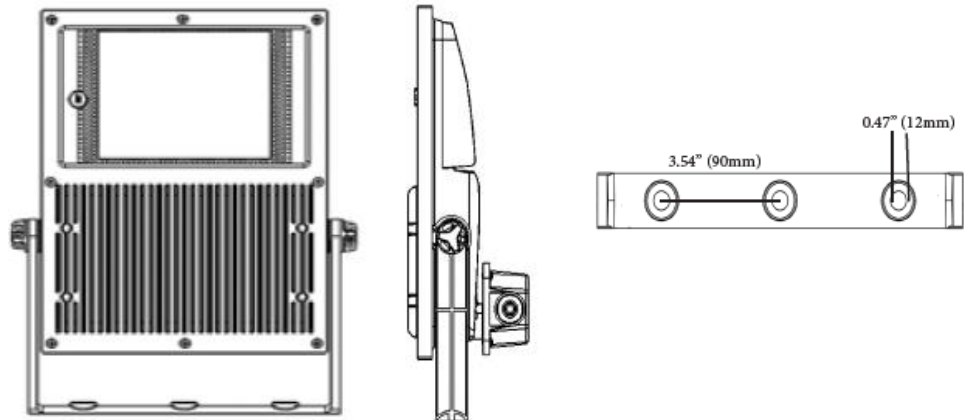


Montaje horizontal



Montaje al Techo










Montaje a Pared (Hacia Abajo)



Montaje a Pared (Hacia Arriba)

Greenstar Vega Proyector LED



Inspección

- El embalaje ha sido diseñado para proteger la luminaria de daños durante el tránsito. Inspeccione la luminaria por daños antes de la instalación.

Montaje de la Luminaria en una pared, un poste o una viga

- Perforar patrón de agujeros en una superficie. No lo ignore, protege el movimiento rotatorio de la luminaria LED para soportar vibraciones y pesos extremos. (ver figura a).
- Apriete las tuercas para sujetar la U de soporte para la Vega. Asegúrese de que las tuercas entren en el soporte a través del orificio de perforación. (ver figura b).
- Deslice el tornillo lateral y apóyelo junto a la rosca. (ver figura c).
- Levante la luminaria y apriete el tornillo lateral. Asegúrese de que la junta de goma esté entre la luminaria y la agarradera. (ver figura d).
- Deslice la otra junta de goma y apriete el tornillo lateral. (ver figura e).
- Ajuste el ángulo requerido de la luminaria y apriete firmemente el tornillo lateral. (ver figura f).
- Para montar en la parte superior del poste, use un accesorio que se deslice en un poste y luego monte la Vega en ese accesorio.

Alambrado

- NOTA: Asegúrese de que todas las conexiones eléctricas cumplan con el Código Eléctrico Nacional (NEC) y los requisitos de código local aplicables.
- NOTA: Verifique el voltaje de entrada nominal en la etiqueta del producto de la luminaria y verifique que el voltaje de alimentación cumpla con los requisitos del producto.
- Conecte los cables conductores de la siguiente manera:
 - CONECTE el cable de alimentación BLANCO (neutro) al cable blanco de la luminaria.
 - CONECTE ROJO (vivo) cable de alimentación a cable de luminaria rojo.
 - Conecte el cable de alimentación VERDE (tierra) al cable de la luminaria verde.
- Cuando realice conexiones eléctricas, asegúrese de que el cable de tierra en el lado de suministro esté conectado al cable de tierra de la luminaria. En ninguna circunstancia, el cable a tierra debe dejarse desconectado. Esto hará que la luminaria falle, y la luminaria no estará cubierta por la garantía. (ver figura f).
- Opcional: para la disposición de conductos - deslice el cable a través de la disposición de los conductos y apriete la disposición a la luminaria. (ver figura g).

Mantenimiento

- Dependiendo de las condiciones ambientales, puede ser necesario limpiar la lente para mantener una lente de alta eficiencia. (Use limpiadores sin disolventes)

Almacenamiento

- Antes de la instalación, la luminaria debe colocarse en un lugar seco y cubierto.
- La ubicación de almacenamiento no debe exceder la temperatura de funcionamiento normal de la luminaria.