

Nombre de Documento CN4/6 Instrucciones de Instalación	Numero de Plantilla GSPDPAD46	Número del Documento PDPAD460000668
Dueño del Documento Departamento ESS	Plantilla REV. 01	Documento REV. AA001



ANTES DE QUE EMPIECES

Lea estas instrucciones completa y cuidadosamente.

Guarde estas instrucciones para nosotros en el futuro.

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de descarga eléctrica. Desconecte la alimentación antes de reparar o instalar la luminaria.

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones o daños. La luminaria se caerá si no se instala correctamente. Siga las instrucciones de instalación.

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones. Use gafas y guantes de seguridad durante la instalación y el mantenimiento.


Noticia importante

Estas instrucciones no se incluyen para cubrir todos los detalles o variaciones en los productos, ni se proporcionan para cada posible contingencia relacionada con las operaciones de instalación, funcionamiento o mantenimiento de la luminaria. Si se requiere información adicional, comuníquese con Greenstar Products, Inc.

El contenido de este manual no debe formar parte o modificar ningún acuerdo, compromiso o relación anterior o existente. El contacto de ventas contiene la obligación total de Greenstar Products, Inc. La garantía limitada estándar de Greenstar Products, Inc. es la única obligación de la garantía de Greenstar Products Inc. y cualquier declaración contenida aquí no crea nuevas garantías ni modifica la garantía existente.

Cualquier eléctrico o mecánico para la luminaria sin el consentimiento previo por escrito de Greenstar Products, Inc. puede anular todas las garantías u otras certificaciones de seguridad. Las modificaciones no autorizadas también pueden provocar riesgos de seguridad o daños a la luminaria. El uso incorrecto de la luminaria podría provocar lesiones y daños al equipo. En ningún caso Greenstar Products, Inc. será responsable por daños o lesiones directas, indirectas, especiales o consecuentes que puedan resultar del uso incorrecto de la luminaria.

PRODUCT DIMENSIONS

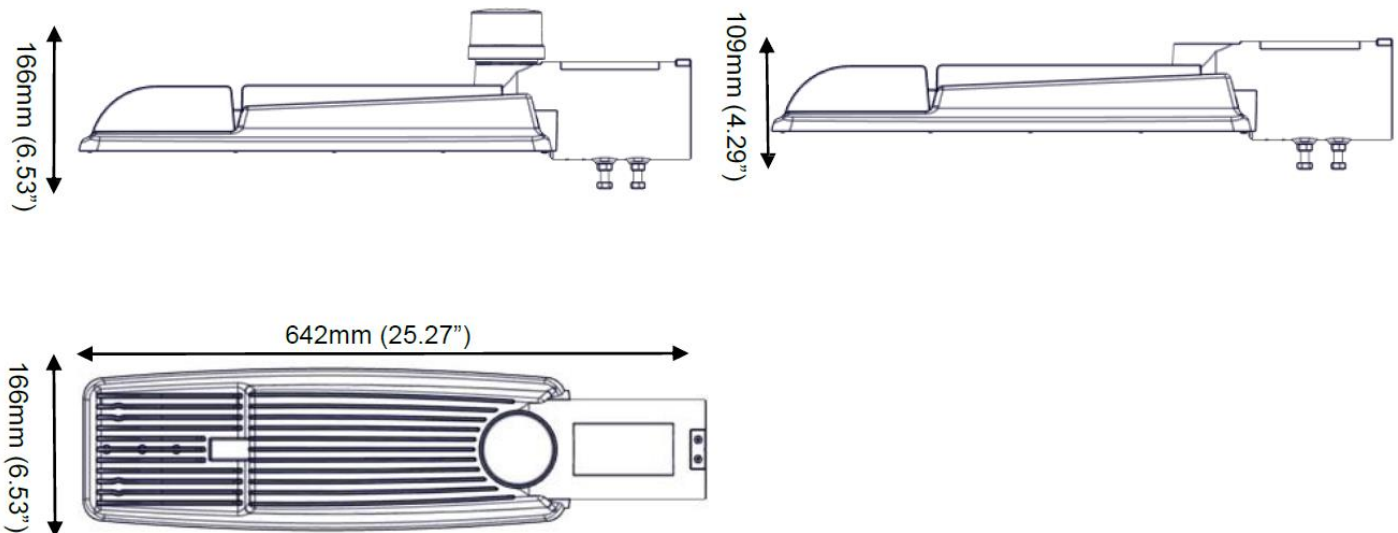

Nombre de Documento CN4/6 Instrucciones de Instalación	Numero de Plantilla GSPDPAD46	Número del Documento PDPAD460000668
Dueño del Documento Departamento ESS	Plantilla REV. 01	Documento REV. AA001

Inspección

- El embalaje ha sido diseñado para proteger la luminaria de daños durante el tránsito. Inspeccione la luminaria por daños antes de la instalación.

Montaje de la luminaria en el poste

- Cuelgue el accesorio LED usando un arreglo de gancho. NO deje el suelo desconectado (vea la figura a)
- Alambrado
 - NOTA: Asegúrese de que todas las conexiones eléctricas cumplan con el Código Eléctrico Nacional (NEC) y los requisitos de código local aplicables.
 - NOTA: Verifique el voltaje de entrada nominal en la etiqueta del producto de la luminaria y verifique que el voltaje de alimentación cumpla con los requisitos del producto.
 - Conecte los cables conductores de la siguiente manera:
 - CONECTE el cable de alimentación BLANCO (neutro) al cable blanco de la luminaria.
 - CONECTE ROJO (vivo) cable de alimentación a cable de luminaria rojo.
 - Conecte el cable de alimentación VERDE (tierra) al cable de la luminaria verde.
 - Cuando realice conexiones eléctricas, asegúrese de que el cable de tierra en el lado de suministro esté conectado al cable de tierra de la luminaria. En ninguna circunstancia, el cable a tierra debe dejarse desconectado. Esto hará que la luminaria falle, y la luminaria no estará cubierta por la garantía.
- Afloje el cierre. Asegúrese de que el sujetador aún esté sujetando el hilo y NO esté completamente despegado (vea la figura b).
- Desenganche la luminaria y apoye la parte de poste de la luminaria en el poste.
 - Para una inclinación de 5 grados, deslice la luminaria hasta que se detenga en el tapón provisto y descance sobre el adaptador (consulte la figura c y d)
 - Para una inclinación de 0 grados, deslice la luminaria hasta que se detenga en el tapón provisto (consulte la figura c y d)
 - Para una inclinación de 5 grados, deslice la luminaria y levántela levemente para que se apoye en el paso de 5 grados que se proporciona (consulte la figura c y d)
- Apretar manualmente el sujetador para bloquear la rotación vertical de la luminaria (ver figura e)
- Atornille el otro faro de manera similar (vea la figura f)
- Apriete alternativamente ambos tornillos con la llave Alley para evitar que se aflojen debido a las vibraciones.
 - valor de torque

Mantenimiento

- Dependiendo de las condiciones ambientales, puede ser necesario limpiar la lente para mantener una lente de alta eficiencia. (Use limpiadores sin disolventes)

Almacenamiento

- Antes de la instalación, la luminaria debe colocarse en un lugar seco y cubierto. La ubicación de almacenamiento no debe exceder la temperatura de funcionamiento normal de la luminaria.

